


## PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

### **BASIC D GRZEJNIK KONWEKTOROWY Z PROGRAMATOREM**

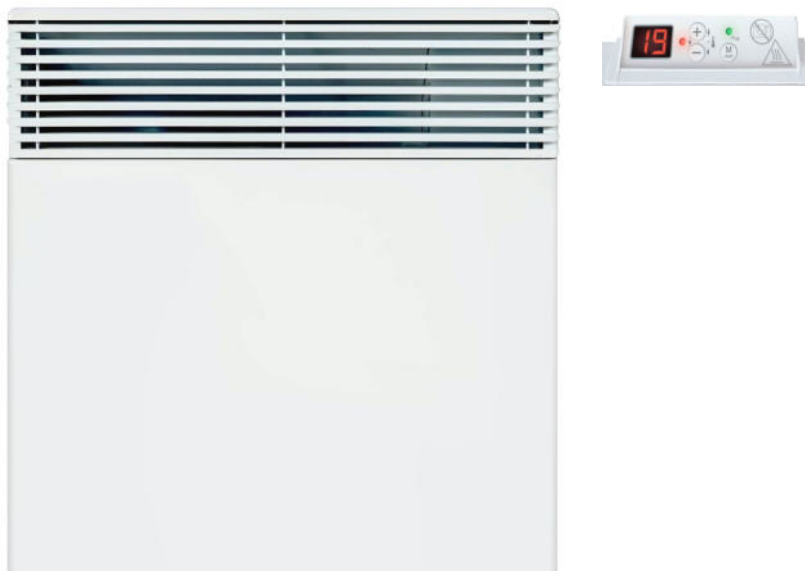

Grzejnik konwektorowy firmy Muller Intuitiv ze zintegrowanym termostatem i programatorem tygodniowym. Metalowa obudowa pokryta utwardzonym lakierem epoksydowym w kolorze białym. Ścienny uchwyty zatrzaskowy do montażu na ścianie. Automatyczna ochrona przed przegrzaniem elementu grzejnego. Cyfrowy termostat z programatorem (3 predefiniowane programy), funkcją otwartego okna i możliwością blokady sterowania. Przewód przyłączeniowy o długości 1,5 m zakończony wtyczką. Zasilanie napięciem 230V AC.



**TABELA DOBORU**

Oznaczenie	Opis	Uwagi
BASIC D 500W	Grzejnik konwektorowy o mocy 500W z programatorem	W komplecie dostarczany ścienny uchwyty zatrzaskowy
BASIC D 1000W	Grzejnik konwektorowy o mocy 1000W z programatorem	
BASIC D 1500W	Grzejnik konwektorowy o mocy 1500W z programatorem	
BASIC D 2000W	Grzejnik konwektorowy o mocy 2000W z programatorem	
BASIC D 2500W	Grzejnik konwektorowy o mocy 2500W z programatorem	



Opatentowany proces produkcji jednoczęściowego emitera z monometalicznego stopu aluminium i obróbką powierzchni optymalizującą wymianę ciepła.

# PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

## BASIC D GRZEJNIK KONWEKTOROWY Z PROGRAMATOREM



### DANE TECHNICZNE:

Przewód przyłączeniowy:	1,5m z wtyczką
Napięcie zasilania:	230V, 50Hz
Stopień ochrony:	IP24
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Klasa ochronności:	II
Element grzejny:	Airalu – aluminiowy
Kolor obudowy:	Biały

Moc grzejna:	500 W	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W
Wymiary [mm]: szer. x wys. x głęb.*	340x440x104	420x440x104	580x440x104	745x440x104	900x440x104
Ciężar netto:	2,8 kg	3,4 kg	3,8 kg	5,0 kg	7,0 kg

\* - głębokość grzejnika na ścianie z uwzględnieniem ramki montażowej.



### ZASTOSOWANIA:

- Ogrzewania mieszkań, domów.
- Ogrzewanie pomieszczeń użyteczności publicznej i przemysłowych.

